



SPOTMATIC 54

UV LACKIEREN



spot-tech medien ag | Grossmattstrasse 12 | CH-8964 Rudolfstetten


T +41 56 631 14 54 | info@spot-tech.ch

www.spot-tech.ch | www.speisekarten-mappen.ch | www.spot-key.ch

AUTHORIZED SALES REPRESENTATIVE OF KOMFI PRINT FINISHING PRODUCTS

MUSTER

Bilder

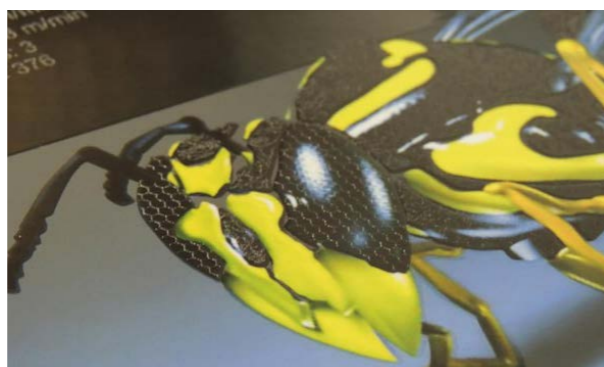

SPOTMATIC 54

KOMFI

DIE SPOTMATIC 54
UV TINTENSTRAHL-
LACKIERMASCHINE

Die professionelle Lackiermaschine ist geeignet für die Erstellung von partiell glänzenden Stellen auf matt laminierten Bögen. Zudem können mit verschiedenen Lackeffekten einzigartige Resultate erzielt werden.

Die Spotmatic 54 druckt mit 8 Tintenstrahlköpfen mit einer Auflösung von 360 dpi. Die Auflösung ist variabel in der Bandbewegungsrichtung und kann mit Hilfe der Tasten mit 4 Presets (3 voreingestellten Werte + 1 beliebigen Wert) gesetzt werden.

Die resultierenden Schichten werden durch Mehrpass-Drucken vor dem Aushärten durch das patentierte Vakuumband vorwärts und rückwärts bewegen unter den Tintenstrahlköpfen ausgeführt erreicht.



PAPIERFORMAT
540 x 1000 mm



GESCHWINDIGKEIT
24/min



FEEDER
Förderkopf



SPOT
Injekt



INPUT
Digital + Offset



STEUERUNG
PC



GRAMMATUR
115 – 680



POWER
3 x 400V



**EXTERN BENÖTIGTE
DRUCKLUFT**
6 bar, 40l/min

SPEZIFIKATIONEN SPOTMATIC 54

Feeder-Geschwindigkeit	max.	2400 Blatt/Stunde, 24 m s/min
Papierformat	max. min.	540 x 1000 mm 300 x 240 mm
Stapelhöhe	max.	600 mm
Grammatur		115 – 680 g/m ²
Lackier-Geschwindigkeit		30 m/min at 180 dpi, 24 m/min at 360 dpi, 12 m/min at 720 dpi
Druckauflösung		4 presets: 180 x 360 dpi; 360 x 360 dpi; 720 x 360 dpi; variable x 360 dpi
UV Lampe		9 kW
Luftdruck	min.	6 bar
Druckluftverbrauch	max.	40 l/min
Leistung		10.5 kW
Variable Daten		Ja, PDF (mit mehreren Seiten)
Abmessung (L x B x H):		4470 x 1410 x 1450 mm