

 **FULLMATIC 36**
UV-Lackiermaschine

KOMFI | Fullmatic 36


UV-Lackiermaschine im 36er Format

■ Die Fullmatic 36 für professionelle Lackier-Aufträge verfügt über 3 Rollen (Auftragswalze, Dosierwalze und Druckrolle).


Einzelblätter werden manuell durch den Bediener auf den Feeder zugeführt. Durch die einfache Bedienung, mit einem digitalen Touch-Screen, ist diese Maschine sehr geeignet für On-Demand-Druckaufträge und für kleine Unternehmen mit grossen Variabilität der Bestellungen. Kurze Rüstzeiten, extrem einfach zu bedienen.

BASIS KONFIGURATION

- Tisch für die manuelle Blattzuführung/feeder
- EPDM Auftragwalze
- Bogentrenner
- UV Lampe
- Fixe Bogen Ausgabe

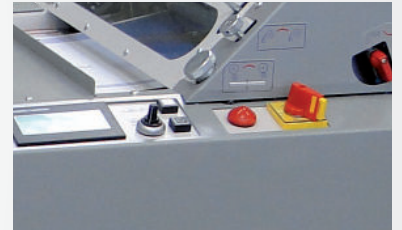

Bedienung (Touch-Screen)

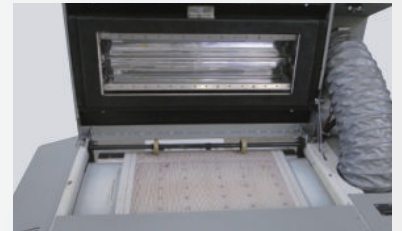

UV Lampe



Lackauftragseinheit

Spezifikationen

Papierformat	min. max.	150 x 200 mm 360 x 720 mm
Grammatur		115 – 350 g/m ²
Geschwindigkeit		5 – 20 m/Minute
Lack		UV Lacke, Viskosität 30 – 65s DIN A4 (Spot_UV_Lack_01)
Auftragsmenge		115 g/m ²
Aufwärmzeit UV Lampe		ca. 3 Minuten
Leistung UV Lampe		3 kVA
Luftdruck		6 Bar
Luftdruckverbrauch		max. 81 l/min
Leistung		3,5 kVa; 1 x NPE 230V AC, 50 Hz, 16 A
Gewicht		207 Kg
Abmessung (L x B x H):		1900 x 770 x 1080 mm